



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOMMY

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Декоративный настольный светодиодный светильник предназначен для локальной подсветки как в помещениях, так и под открытым небом. Встроенный аккумулятор обеспечивает от 12 до 100 ч автономной работы светильника.

### ОСОБЕННОСТИ

- Заряд от сети переменного тока AC 230 В.
- Встроенный аккумулятор (Li-Ion) емкостью 4400 мА·ч, напряжение батареи 3.7 В.

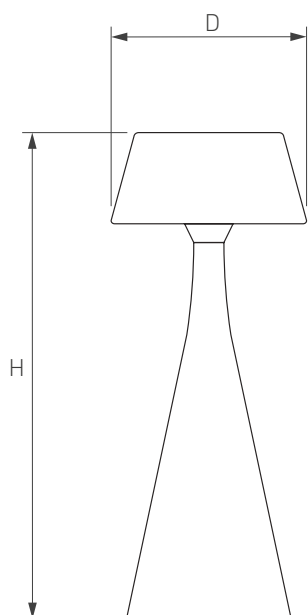


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 220–240 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность	<b>2 Вт</b>
Угол излучения	<b>154°</b>
Световой поток	<b>110–130 лм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP54</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Габаритные размеры	<b>Ø80×242 мм</b>
Срок службы*	<b>20 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-10... +40 °C</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
056087	SP-TOMMY-TAB-2W Warm3000-MIX	Зеленый	2200-2700-3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
058565	SP-TOMMY-TAB-2W Warm3000-MIX	Белый матовый	2200-2700-3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ!**  
**Во избежание возгорания во время зарядки не оставляйте подключенный к блоку питания светильник без присмотра.**

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Зарядите аккумулятор светильника (время полной зарядки составляет 3 ч). Смена мигания индикатора на постоянное свечение свидетельствует о полном заряде батареи.
- Отключите светильник от зарядного устройства.
- Установите светильник на ровную горизонтальную поверхность.
- Выберите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки на корпусе светильника.



Рис. 2.1. Управление светильником

### Изменение цветовой температуры

- нажмите и удерживайте в течение 5 с кнопку, чтобы включить светильник;

- дважды коротко нажмите на кнопку.

Когда индикатор загорится синим, нажимайте последовательно на кнопку, чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (ССТ) — 3000, 2700 или 2200 К;

- когда нужная цветовая температура выбрана, дважды нажмите на кнопку. Индикатор погаснет, и светильник выйдет из режима изменения ССТ. Если в течение 1 минуты в режиме изменения ССТ не будет произведено никаких действий, светильник автоматически выйдет из данного режима.

Функция запоминания: интенсивность свечения и ССТ будут соответствовать установленным ранее при предыдущем включении, за исключением того случая, когда в светильнике полностью разрядился аккумулятор.

2200K ≡ 2700K ≡ 3000K

### Предупреждение о низком заряде батареи

- если заряд снижается до уровня менее 20%, цвет индикатора меняется с зеленого на оранжевый, и светильник требуется зарядить.



### Зарядка аккумулятора светильника

- подсоедините USB-кабель к блоку питания;

- включите блок питания в розетку (AC 230 В, 50 Гц);

- установите светильник на зарядную базу;

- снимите светильник с зарядной базы после полной зарядки аккумулятора, отключите блок питания от питающей сети.

Рис. 2.2. Управление светильником